


TEKNISKE SPECIFIKATIONER



HU
O2

SET BAGFRA

SET FRA SIDEN

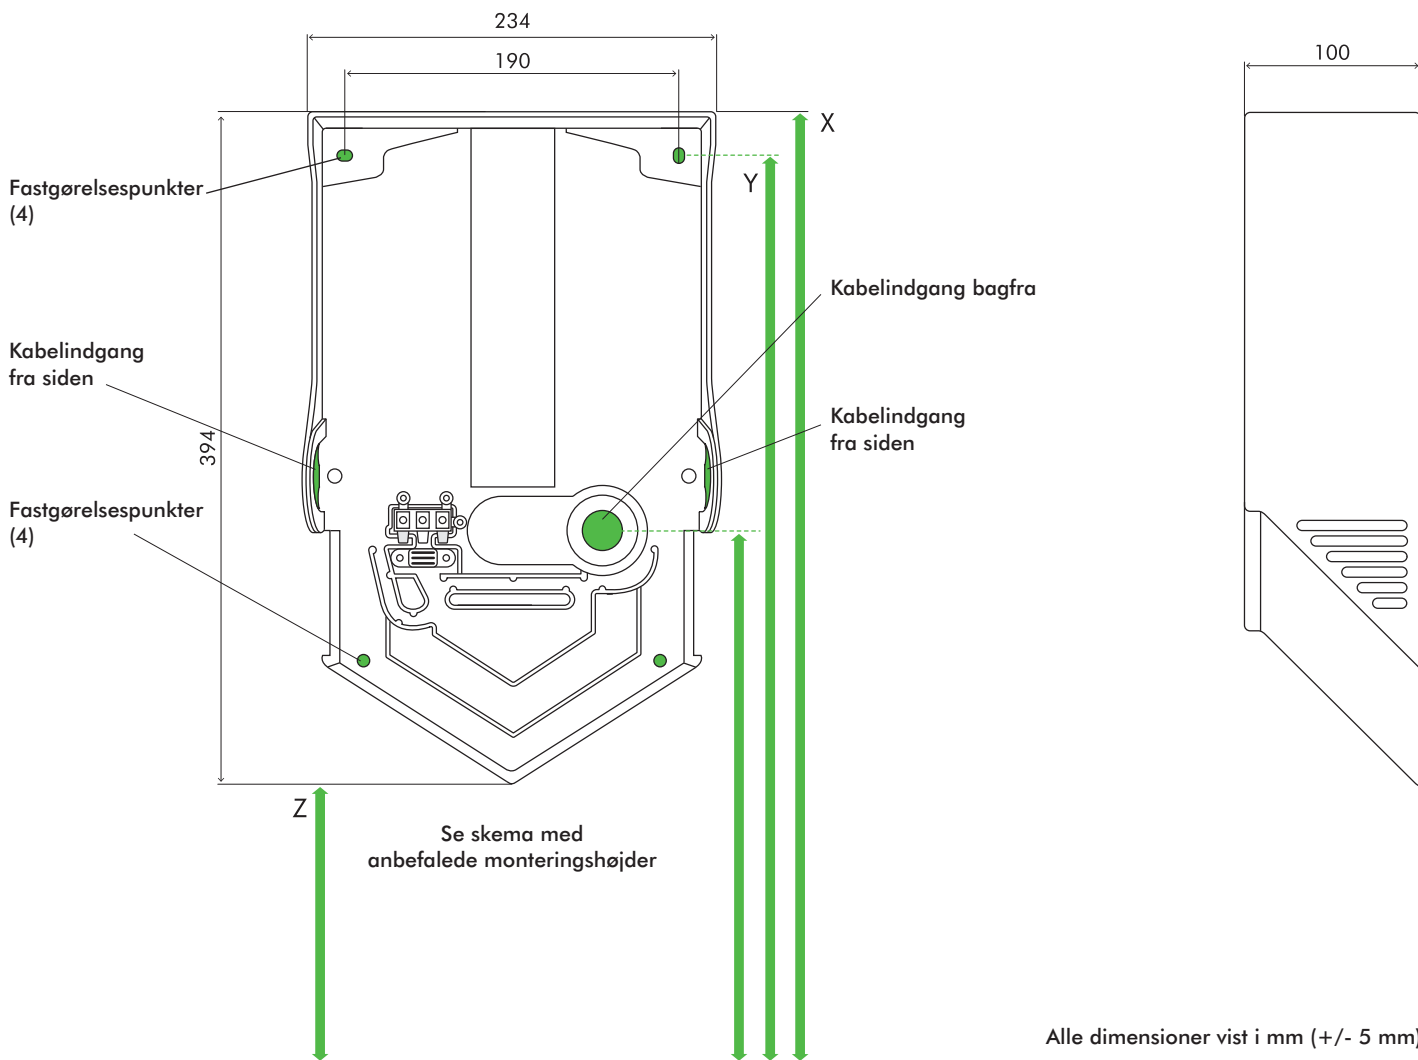

GULV

Anbefalet monteringshøjde fra gulvet

Mand	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Kvinde	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Barn eller handicappet	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
Barn 5-8	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Barn 8-11	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
Barn 11-14	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

Apparatets mål

Højde 394 mm Bredde 234 mm Dybde 100 mm

Minimum fri afstand

220 mm fri afstand på hver side og 30 mm over apparatet

Kabelindgang fra gulv

Mand	1089 mm
Kvinde	1054 mm
Barn eller handicappet	839 mm
Barn 5-8	717 mm
Barn 8-11	817 mm
Barn 11-14	897 mm

dyson airblade V

HU
02

Elektrisk

indgangsspænding/-frekvens: 200-240 V 50&60 Hz

Standby strømforbrug: Under 0,5 W

Motorspecifikationer 1.000 W digital, børstefri motor

Varmeelementtype: Ingen

Konstruktion

Forside: Polykarbonat

Antibakteriel belægning:

HU02 (Sprøjtelakeret nikkel) indeholder antibakterielt additiv i malingen.

HU02 (Hvid) indeholder formstøbt antibakterielt additiv. Kan hjælpe med at forhindre bakterievækst.

Monteringsbeslag til bagplade: ABS/PBT-plast

Udvendig skrue type 4 mm hærværkssikret stift/unbrakoskrue

Beskyttelse mod vandindtrængen til IP24

Filter

HEPA-filter (glasfiber og fleece forlag)

99,9 % af partikler opfanges

Betjening

Aktiveres af berøringsfri kapacitiv føler

Måling af håndtørringstid: 12 sek. (Måling baseret på NSF protokol P335)

Lydniveau: 79 dB(A)

Lydtrykniveau ved 2 m: 63 dB(A) ¹

Betjeningslåst periode: 30 sekunder

Lufthastighed ved åbning: 690 km/t

Maksimal højde: 2.000 meter

Logistik

Bestillingskode til enkelt enhed:

Malaysia: Sprøjtelakeret nikkel 307735-01, Hvid 307734-01

Sydkorea: Sprøjtelakeret nikkel 307596-01, Hvid 307595-01

Resten af verden: Sprøjtelakeret nikkel 307170-01, Hvid 307169-01

Enhedsstregkode:

Malaysia: Sprøjtelakeret nikkel 5025155025871, Hvid 5025155025864

Sydkorea: Sprøjtelakeret nikkel 5025155025833, Hvid 5025155025826

Resten af verden: Sprøjtelakeret nikkel 5025155025796,

Hvid 5025155025710

Nettovægt: 2,9 kg

Vægt, emballeret: 4,0 kg

Emballagemål:

(H)145 × (B)455 × (D)274 mm / (H)5³/₄" × (W)17⁷/₈" × (D)10³/₄"

Standardgaranti

5 års garanti

¹Lydtryk målt ved 2 meters afstand i semi-lyddødt rum.



Produktudvalg

Sprøjtelakeret nikkel

Hvid



Carbon-mærket er et varemærke tilhørende Carbon Trust.

NSF-logoet er et registreret varemærke tilhørende NSF International.

Quiet Mark er et registreret varemærke tilhørende Noise Abatement Society.

Kontakt Dyson for yderligere oplysninger.

70 25 23 23

www.dyson.dk