

VEGA-FLOW

Ventilator med varmegenvinding

ANDERSEN
Electric

Varenr.: 1101

OP TIL
95%
EFFEKTIVITET

ALLERGI
VENLIG

3 ÅRS
GARANTI






- Effektiv og energibevidst udluftning
- Den varme luft fra rummet bliver udskiftet med den opvarmede luft udefra
- Genvindingseffektivitet op til 95%
- Reducerer pollen- og støvpartikler
- Reducerer radon og CO₂
- Reducerer kondens og fugt
- Nem og hurtig montage

Vægmontering

VEGA-FLOW kan indbygges i vægtykkelser fra 27 cm til 53 cm. Benyttes i fx. opholdsrum, soverum, kælder, caféer eller garage. Anbefalet til rum op til 27 m². VEGA-FLOW er ikke godkendt til loftmontering.

HEPA FILTER
INKLUDERET

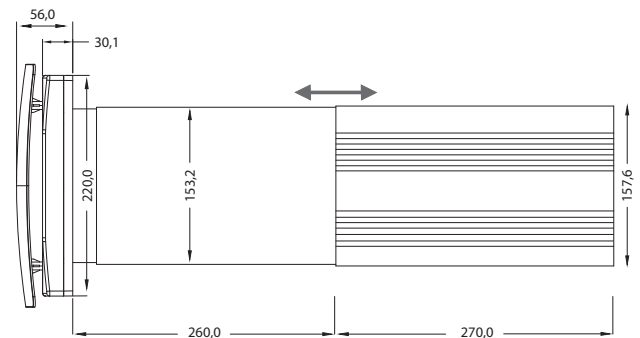


Forsyningsspænding	220-240 VAC
Farve	Hvid
Materiale	ABS
Luftkapacitet (maks.)	35 m ³ /h
Varmueudvekslingseffektivitet	Op til 95%
Samlet effekt	1,8W / 3,9W / 7,0W
Anbefalet rumstørrelse (ca.)	5~27 m ²
Betjeningstilstand	Frisklufttilstand/ udsugningstilstand/ cyklus-tilstand
Lydniveau	20-30 dB
Maks. temperatur af transporteret luft	-20°C til +50°C
Varvekslerkerne	Keramisk

Hastighed	I (Lav)	II (Middel)	III (Høj)
Spænding, 50-60 Hz [V]	220~240	220~240	220~240
Blæserens samlede effekt [W]	1,8	3,9	7,0
Maks. Blæserstrøm [A]	0,019	0,034	0,053
Maks. luftkapacitet [m ³ /h] (CFM)	48(28)	54(32)	60(35)
RPM (min.)	651	956	1261

TILBEHØR

5 ÅRS
GARANTI



Hepa filter

Varenr.: 1181



Jalousirist

Mat hvid
Varenr.: 1191

Grafitgrå
Varenr.: 1192

Mat sort
Varenr.: 1193