


Geberit Silent-PP rør med muffe

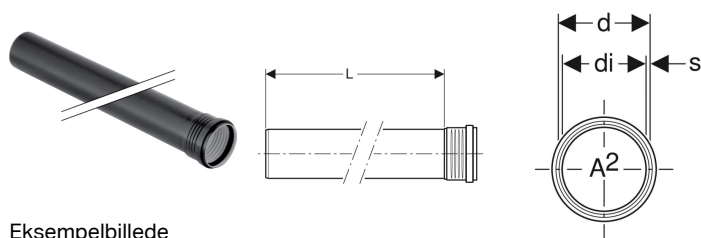

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	WVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
390.000.14.1	184811032	30	32 mm	28 mm	2 mm	15 cm	6.2 cm²
390.100.14.1	184811040	40	40 mm	36 mm	2 mm	15 cm	10.2 cm²
390.200.14.1	184811050	50	50 mm	46 mm	2 mm	15 cm	16.6 cm²
390.300.14.1	184811075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	15 cm	38.3 cm²
390.400.14.1	184811090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	15 cm	55.2 cm²
390.500.14.1	184811110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	15 cm	83 cm²
390.600.14.1	184811125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	15 cm	106.8 cm²
390.700.14.1	184811160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	15 cm	175.8 cm²
390.001.14.1	184812032	30	32 mm	28 mm	2 mm	25 cm	6.2 cm²
390.101.14.1	184812040	40	40 mm	36 mm	2 mm	25 cm	10.2 cm²
390.201.14.1	184812050	50	50 mm	46 mm	2 mm	25 cm	16.6 cm²
390.301.14.1	184812075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	25 cm	38.3 cm²
390.401.14.1	184812090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	25 cm	55.2 cm²
390.501.14.1	184812110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	25 cm	83 cm²
390.601.14.1	184812125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	25 cm	106.8 cm²
390.701.14.1	184812160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	25 cm	175.8 cm²
390.002.14.1	184813032	30	32 mm	28 mm	2 mm	50 cm	6.2 cm²
390.102.14.1	184813040	40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm²
390.202.14.1	184813050	50	50 mm	46 mm	2 mm	50 cm	16.6 cm²
390.302.14.1	184813075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	50 cm	38.3 cm²
390.402.14.1	184813090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	50 cm	55.2 cm²
390.502.14.1	184813110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	50 cm	83 cm²
390.602.14.1	184813125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	50 cm	106.8 cm²
390.702.14.1	184813160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	50 cm	175.8 cm²
390.004.14.1	184815032	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm²
390.104.14.1	184815040	40	40 mm	36 mm	2 mm	100 cm	10.2 cm²
390.204.14.1	184815050	50	50 mm	46 mm	2 mm	100 cm	16.6 cm²
390.304.14.1	184815075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm²

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.404.14.1	184815090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	100 cm	55.2 cm ²
390.504.14.1	184815110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm ²
390.604.14.1	184815125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm ²
390.704.14.1	184815160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	100 cm	175.8 cm ²
390.005.14.1	184816032	30	32 mm	28 mm	2 mm	150 cm	6.2 cm ²
390.105.14.1	184816040	40	40 mm	36 mm	2 mm	150 cm	10.2 cm ²
390.205.14.1	184816050	50	50 mm	46 mm	2 mm	150 cm	16.6 cm ²
390.305.14.1	184816075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	150 cm	38.3 cm ²
390.405.14.1	184816090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	150 cm	55.2 cm ²
390.505.14.1	184816110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	150 cm	83 cm ²
390.605.14.1	184816125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	150 cm	106.8 cm ²
390.705.14.1	184816160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	150 cm	175.8 cm ²
390.006.14.1	184817032	30	32 mm	28 mm	2 mm	200 cm	6.2 cm ²
390.106.14.1	184817040	40	40 mm	36 mm	2 mm	200 cm	10.2 cm ²
390.206.14.1	184817050	50	50 mm	46 mm	2 mm	200 cm	16.6 cm ²
390.306.14.1	184817075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	200 cm	38.3 cm ²
390.406.14.1	184817090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	200 cm	55.2 cm ²
390.506.14.1	184817110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	200 cm	83 cm ²
390.606.14.1	184817125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	200 cm	106.8 cm ²
390.706.14.1	184817160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	200 cm	175.8 cm ²
390.007.14.1	184818032	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm ²
390.107.14.1	184818040	40	40 mm	36 mm	2 mm	300 cm	10.2 cm ²
390.207.14.1	184818050	50	50 mm	46 mm	2 mm	300 cm	16.6 cm ²
390.307.14.1	184818075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	300 cm	38.3 cm ²
390.407.14.1	184818090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	300 cm	55.2 cm ²
390.507.14.1	184818110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	300 cm	83 cm ²
390.607.14.1	184818125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm ²
390.707.14.1	184818160	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	300 cm	175.8 cm ²



- Lydoptimeret (vægt) rør ø110 = 1,47kg/m