

EAN: 6414150100338
 WVS: 722779894
static.oras.com/7402-109



Oras Nova Rainshower brusesystem i stilrent design med Ø200mm hovedbruser og Ø95mm håndbruser. Brusertermostaten er udstyret med skoldningssikring ved 38°C på temperaturreguleringen samt ECO-Flow-funktion, der reducerer vandforbruget til 9 l/min..

Hoved- og håndbruser er udstyret med silikonedyser, der er nemme at holde rene grundet anti-kalk teknologi.

- Brus
- GreenBuilding, Housing
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Eco funktion til vandmængden, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi
- Intens - Opfriskende vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning
- Kan afkortes
- Uden koblinger
- 1 stråle

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner) **0.15 l/s**

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension) **DN15**
 Varmtvandsforsyning **max. +65°C**
 Arbejdstryk **100 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/4**
 Installationsbredde **CC150± 3 mm**
 Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **EB**
 Materiale **brass**



Bestemmelser

EN standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Støjklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**


Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE **1664**

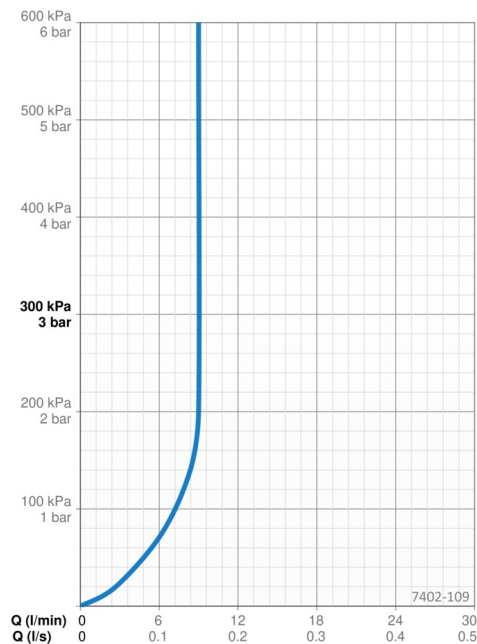

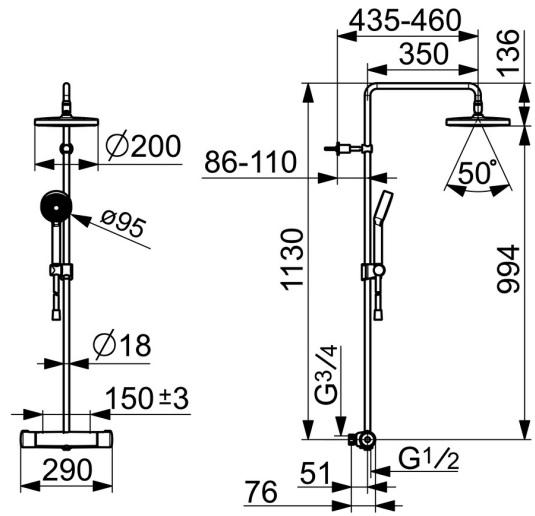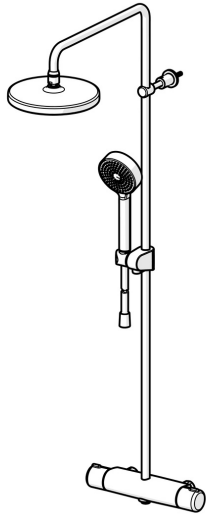

Reserve dele

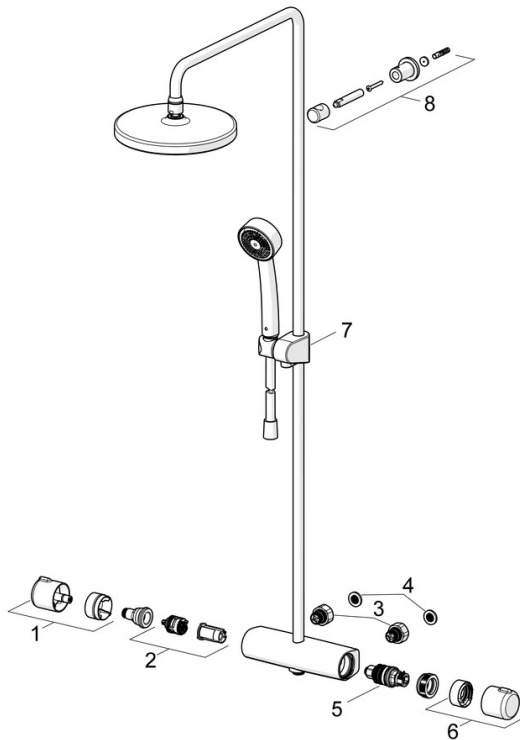

SP7401

Navn	Kode	WS
01 Mængdereguleringsgreb Forkromet	602452V	745131833
02 Omskifter/unit	601278V	745131983
03 Kombinerer	602438/2	745131488
04 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
05 Termostatdel	178780V	745131812
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
07 Glider Forkromet	601189V	737758894
08 Holder til bruserrør Forkromet	1001314V	745131836