


Geberit PE afløbsbøjning 90° til væghængt toilet, forskudt til højre, med udvidelse



Eksempelbillede

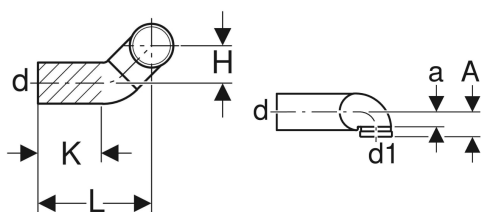

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet
- Til vandret montering

Egenskaber

- Med tætning af EPDM
- UV-beständig

Tekniske data

Materiale | PE-HD

Leverancens indhold

- Beskyttelseslæg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	A	a	L	H	K
366.914.16.1		90 / 90	90 mm	90 mm	90°	7.8 cm	4.5 cm	29 cm	10 cm	15 cm
367.914.16.1	184215310	100 / 90	110 mm	90 mm	90°	7.5 cm	4.5 cm	32 cm	10 cm	17 cm