



Teleskopisk Sommerhusgarniture Type 145226



Version 0116

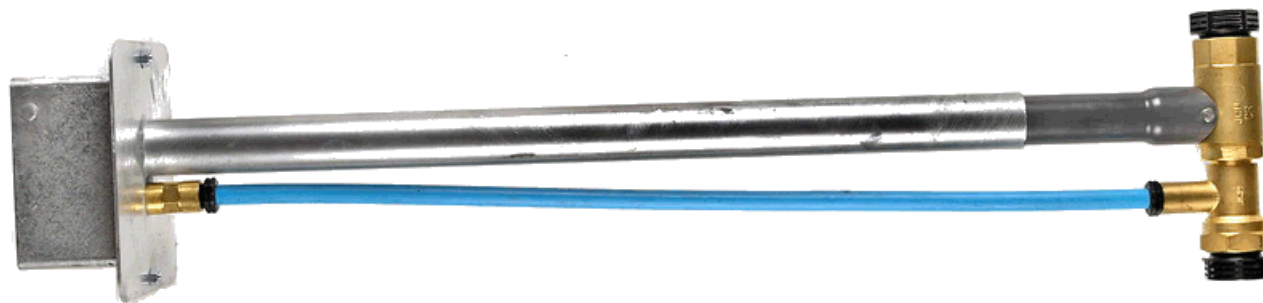

Teleskopisk Sommerhusgarniture
jorddækning 900-1500mm.
Kuglehaner er godkendt til drikkevand



Anvendelse:
Anvendes som en sikker frostsikring af installationer
hvor man lukker for vandet om vinteren

Test:
Gennemgået JCH's 100% test, kuglehanen er testet
efter NKB 13 produktregler og VA godkendt

Ekstra tilbehør:
kan leveres i langmodel: jorddækning 1100-1900mm
bestillings nr:
145227-dimensionskode

Materiale


Kuglehaner:	Afzinkningsbestandig messing
T-stykke:	Afzinkningsbestandig messing
Stophanedæksel:	Varmgalvaniseret stål
Garniturespindel:	Varmgalvaniseret massiv stålstang
Garniturespindelstyr:	Varmgalvaniseret 4kt. stålør
Beskyttelses rør:	Slagfast PVC
Luftslange:	PEM
Rør med underlags- plade:	Varmgalvaniseret stål
PRK-trykskruer:	Formstøbt Acetal-plast
kontraventil:	POM
Luftventil:	Afzinkningsbestandig messing

Sommerhusgarniture


Type 145226

Sommerhusgarniture er særdeles velegnet på steder hvor man ønsker at sikre sine installationer mod frostsprængninger.

Man lukker ganske enkelt for vandet, åbner en hane i huset og blæser luft i luftventilen denne luft presser vandet ud af systemet, kontraventilen i T-stykket sikrer mod tilbagestrømning



Version 0116

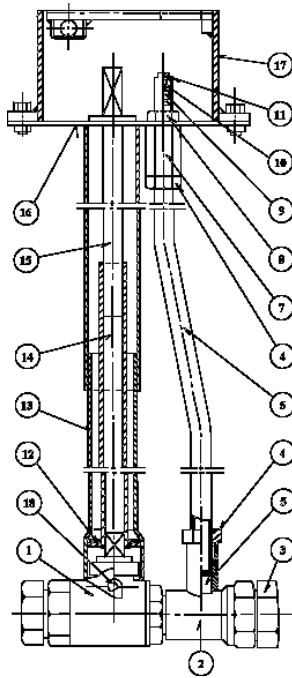

Komponentliste

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1.Kuglestophane | 6.PEM-rør | 11.Hætte | 16.Underlagsplade |
| 2.T-stykke | 7.Samlemuffe | 12.Skive | 17.Stophanedæksel |
| 3.Tryskrue | 8.Ventilhus | 13.PVC-rør | 18.Sætskrue |
| 4.Tryskrue | 9.Omløber | 14.Spindelstyr | |
| 5.Kontraventil | 10.Luftventil | 15.spindel | |

VVS-nr.	LNS nr.	DN	PE-rør	Jorddækning mm	Vægt Kg
145226-925	345-020-30-09	20	25	900-1500	9,5
145226-932	345-025-30-09	25	32	900-1500	10,0
145226-906	345-020-20-09	¾"RG	N/A	900-1500	10,2
145226-908	345-025-20-09	1"RG	N/A	900-1500	10,2
145226-908R	345-020-50-09	1" RG reduceret	N/A	900-1500	10,2
145226-910R	345-025-50-09	1¼"RG reduceret	N/A	900-1500	10,5
145227-925	345-020-30-11	20	25	1100-1900	10,0
145227-932	345-025-30-11	25	32	1100-1900	10,5
145227-906	345-020-20-11	¾"RG	N/A	1100-1900	10,7
145227-908	345-025-20-11	1"RG	N/A	1100-1900	10,7
145227-908R	345-020-50-11	1" RG reduceret	N/A	1100-1900	10,7
145227-910R	345-025-50-11	1¼"RG reduceret	N/A	1100-1900	11,0

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72