



ARO BASIC MAX

ARO BASIC MAX er en opretstående, isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme eller varmepumper. Beholderen har en høj ydeevne og god afkøling.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

ARO BASIC MAX er som standard forberedt for montage af el-patron 1.1/2".

Tekniske oplysninger:

- 10 bar.
- Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
- Maksimal temperatur: 95° C

	VVS. nr.	Total- kapacitet	Hede- flade	Isolering	ECO	Watt	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
LTR.		Ltr.	m ²	mm			mm	mm	kg
200	371541.020	190	3,0	70	B	51	1215	640	90
300	371541.030	263	4,0	70	B	63	1615	640	124
400	371541.040	374	5,0	70	B	74	1475	790	160
500	371541.050	470	6,0	70	B	80	1705	790	175
800	371541.080	702	7,0	100	C	130	1875	990	235
1000	371541.082	900	8,0	100	C	142	2205	990	265
1500	371541.086	1300	8,0	100	C	162	2085	1200	370
2000	371541.092	1900	13,0	100	C	186	2470	1300	573

DATABLAD

Målskitse (mm)


Ltr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
200	500	995	735	320	140	220	370	835	990	-	1070	1215	150	-
300	500	1390	945	340	140	220	395	1165	1310	-	1390	1615	150	-
400	650	1265	855	370	185	265	425	960	1180	-	1265	1475	150	-
500	650	1425	970	370	185	265	425	1170	1325	-	1415	1705	150	-
800	790	1610	1120	470	240	345	565	1175	1305	1485	1620	1810	-	200
1000	790	1940	1435	470	240	345	515	1485	1615	1830	1940	2140	-	200
1500	1000	1720	1210	550	310	425	615	1285	1470	1625	1770	2020	-	230
2000	1100	2110	1570	550	260	380	580	1620	1815	2020	2140	2405	-	230

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	200-300	400-500	800-1000	1500-2000
1	Varmt vand	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"
2	Anode	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"
3	Termometer/følør	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4	Muffe for el-patron	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
5	Blindmuffe for transport	1/2"	1/2"	-	-
6	Koldt vand	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"
7	Varmeretur	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
8	Termometer/følør	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9	Cirkulation	1/2"	1/2"	1"	1"
10	Varmeretur	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
11	Varmt vand/følør	1-1/4"	1-1/4"	-	-

200—500 Liter

800—2000 Liter

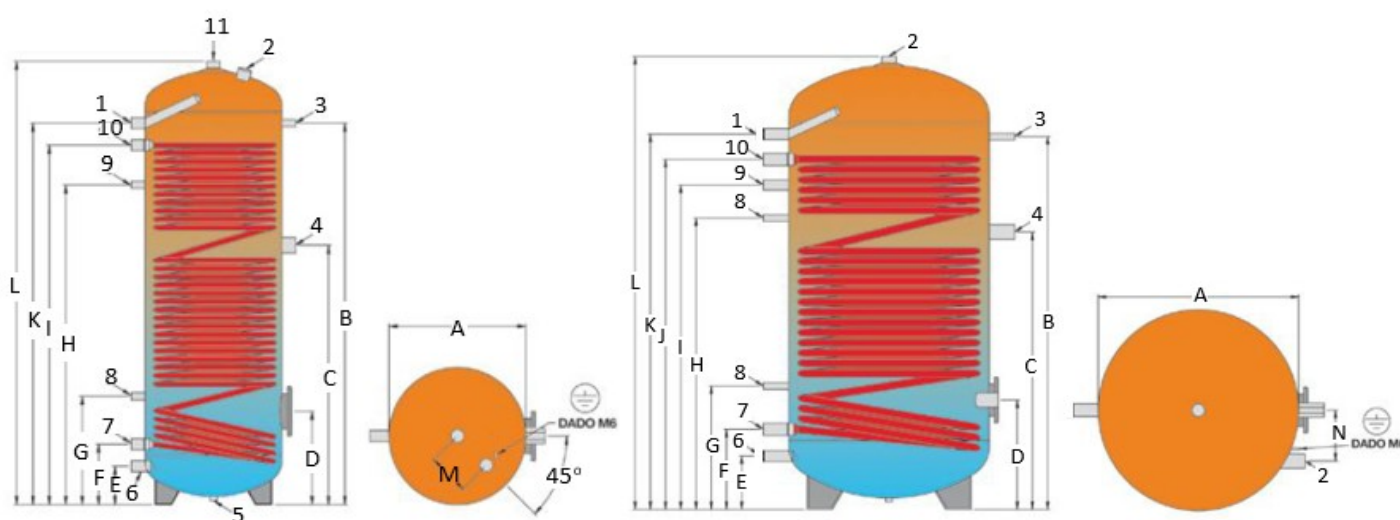

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

