

SlimLine 270mm 2,4W LED 3000K  
32 002 77 / 391201



#### TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	2,4W (24V)
Totalt:	2,4W
Lumen output (lm):	240
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>90
MacAdam/SDCM:	3
Lysspredning:	110°
Levetid (timer):	50 000 (L70/B50)
Dimbar:	Ja
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL III
IP-grad:	IP20

#### MÅL: (mm)

Lengde:	270
Bredde:	17
Høyde:	7


#### MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	Polykarbonat

#### FORPAKNING



Antall	
Eske:	1
Mellomforpakning:	20
Grossist forpakning:	80

#### ILLUSTRASJONER:




#### AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

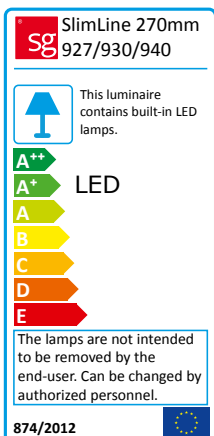

#### BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.

Høyde (m)	LUX	Max lux
1.00		89
2.00		22
3.00		10