


Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M10/M12

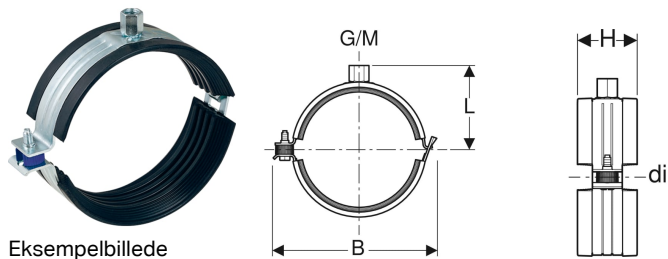

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til fastgørelse af Geberit Silent-Pro rør og fittings
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge

Egenskaber

- Optimalt lyddæpende
- Fastgørelse med gevindstykke M10 eller M12
- Forzinket

Tekniske data

Materiale | Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	M	di, ø	L	B	H
393.699.26.1	183678125	Promatforzinket	125	10 / 12 mm	125 mm	8.9 cm	17.4 cm	5 cm
393.799.26.1	183678160	Promatforzinket	150	10 / 12 mm	160 mm	9.9 cm	21.2 cm	5 cm