


## Geberit type 360 svømmeventil, vandtilslutning nede, 1/2", nippel af kunststof



Eksempelbillede

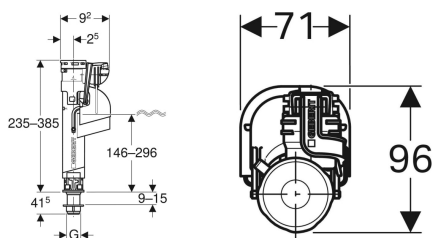

### Anvendelser

- Til Geberit synlige cisterner med vandtilslutning nede
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til vandtilslutninger 1/2"

### Egenskaber

- Fyldehøjde indstillelig

- Gevindnippel af plast
- Højdeindstillelig
- Vandtilslutning forneden

### Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Støj i rør ved 3 bar	17 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	23 dB(A)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Maksimal vandtemperatur	25 °C

Varenr.	VVS nr.	G	B	H	T
281.206.00.1	617500916	1/2 "	7.1 cm	23.5 cm	9.6 cm



- 281.206.00.1 Passe til Gustavsberg cisterner