


## Geberit Mapress CuNiFe systemrør

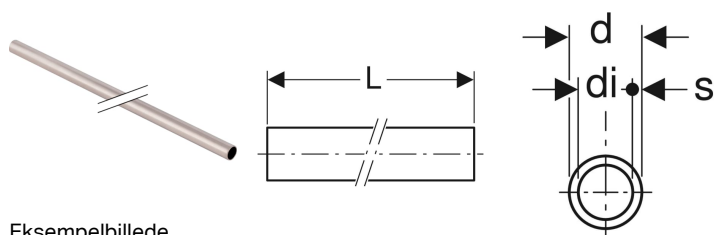

Eksempelbillede

### Egenskaber

- Trukket sømløst
- Rørende med sort beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)
Varmeudvidelse	0.017 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	50 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	377 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
56319	040606015	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m
56321	040606022	20	22 mm	20 mm	1 mm	6 m
56326	040606522	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
56322	040606028	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
56323	040606035	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
56324	040606042	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
56325	040606054	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
56327	040606076	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
56328	040606089	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
56329	040606108	100	108 mm	104 mm	2.5 mm	6 m

### Tilbehør

- Geberit Mapress rørskeer R
- Geberit Mapress afgrater
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert