


Geberit GIS plade til vægarmatur synligt, 153 mm, til to vandtilslutninger

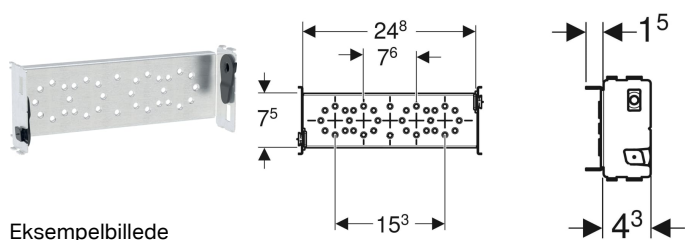

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til tilslutning af vægmonterede armaturer med stikmål 15,3 cm
- Til tilslutning af vægmonterede armaturer med stikmål 7,6 cm

Egenskaber

- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem

Leverancens indhold

- 2 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 tætningskiver

- Plade forzinket
- Plade med to hurtiglukninger
- Tætningskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/ 1500 kPa

Tekniske data

Materiale | Stål forzinket

- 2 lydisoleringsunderlag
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
461.038.00.1	617028800	24.8 cm	7.5 cm	4.3 cm