

Bevægelsessensor til udendørs anvendelse - LC-plus

LC-plus 280



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
91008

brun mat, svarende til
RAL8014 , Artikelnummer
91018

sort mat, svarende til
RAL9005 , Artikelnummer
91028

sølv mat, svarende til
RAL9022 , Artikelnummer
91048

Produktinformation

- Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning
- Bevægeligt kuglehoved
- Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
- Let montering med stiksokkel
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
- Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux
- **Anvendelseksemples:**
overvågning af 2 hussider samtidigt, husindgange, garageindkørsler, husindkørsler

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	110 x 68 x 78 mm
Forbrug:	ca. 0,24 W
Detekteringsområde:	vandret 280° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 9 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres	620 m ² / 2,5 m Monteringshøjde


på tværs:**Fastgørelsehøjde** 2 m / 3 m / 2,5 m
min./maks./anbefalet:**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP54 / Klasse II**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet**Kanal 1 (lysstyring)****Afbryderstyrke:** 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED**Kontakttype:** 1x μ -kontakt, lukke/NO**Tidsindstillinger:** 15 sek. - 16 min, Impuls**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 2500 Lux

Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LC-plus 280	hvid mat, svarende til RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	brun mat, svarende til RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	sort mat, svarende til RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	sølv mat, svarende til RAL9022	91048	4007529910489

Tilbehør



Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726	4007529927265
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678

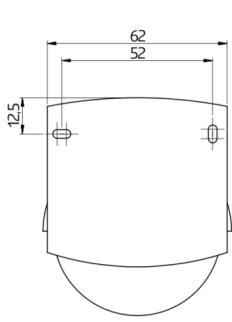


Dimensioner 91048

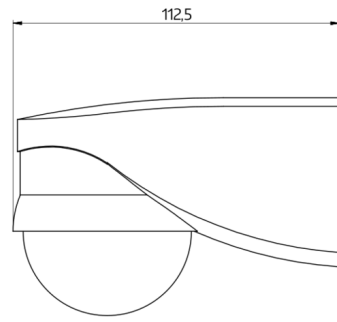




Dimensioner 91028

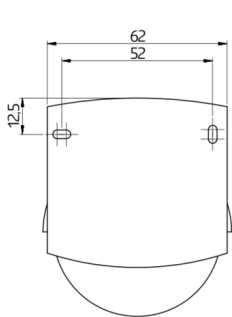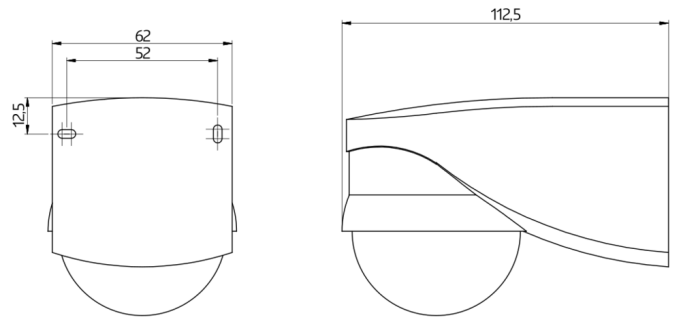

Dimensioner 91018

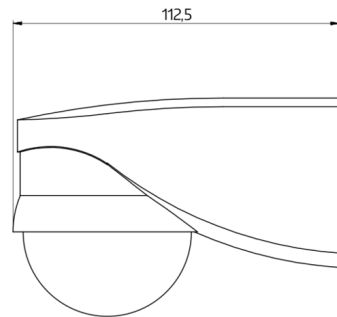

Dimensioner 91008

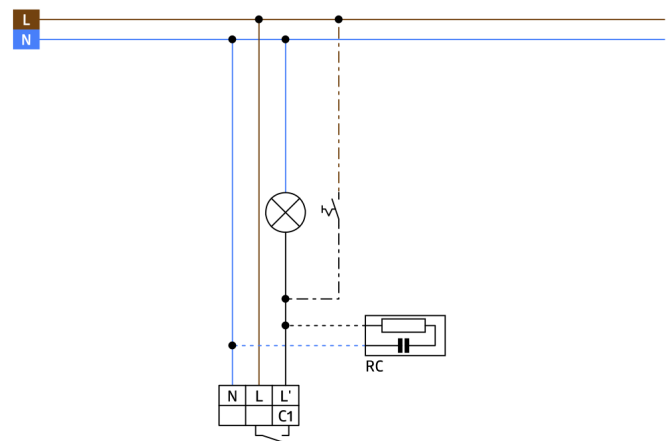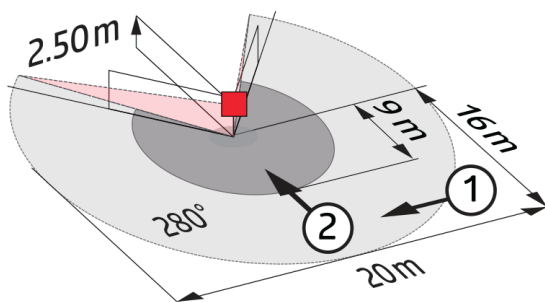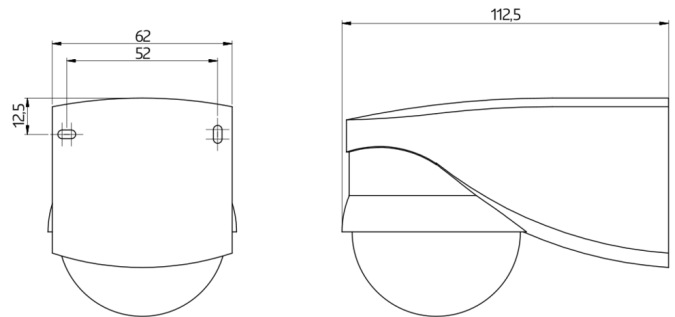

Ledningsdiagram

Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

