


## Geberit montagesæt til Basic urinalstyring



Eksempelbillede

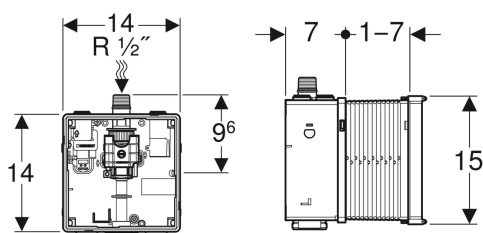

### Anvendelser

- Til indbygning i tungt byggeri
- Til montering af Basic urinalstyringer (fra fremstillingsår 2013)

### Egenskaber

- Montagekasse kan afkortes
- Vanddel præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

### Tekniske data

Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.22 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.3 l/s

### Leverancens indhold

- Indbygningsdel
- Filter
- Stop- og drosselskrue
- Gummimanchet

Varenr.	VVS nr.
115.801.00.5	618810004



- Samling i væg er ikke godkendt i DK
- Anvendes sammen med front- og betjeningsplader 16x16 cm