


Geberit sæt indbygningsvandlås til håndvask, vandret afløb

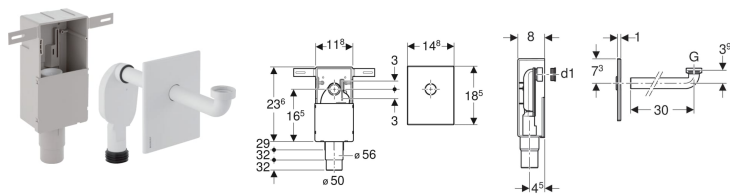

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til care sektoren
- Til skjult indbygning
- Til tungt byggeri
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til indbygning

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3
- Indbygningsvandlås højdeindstillelig ± 3 cm ved færdig montering

Tekniske data

Vandlåshøjde	50 mm
Materiale	Plast

Leverancens indhold

- Afløbsbøjning $\varnothing 32$ mm
- Dækplade
- Indbygningskabinet
- Indbygningsvandlås
- Tætninger
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, \varnothing	G	d1, \varnothing
151.120.11.1	750407049	Alpin-hvid	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.120.21.1	750407149	Blankforkromet	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.121.00.1	750407249	Børstet rustfrit stål	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm