


## Geberit Mapress tilslutningsgarniture til indvendig cirkulation



Eksempelbillede

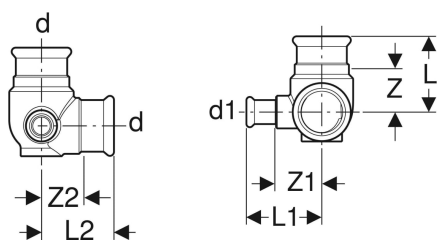

### Anvendelser

- Til varmt drikkevand
- Til tilslutning på Geberit Mapress rørledningssystemer  $\varnothing$  28 og  $\varnothing$  35 mm
- Til tilslutning på Geberit Mepla rørledningssystemer  $\varnothing$  40 mm
- Til tilslutning på Geberit FlowFit rørledningssystemer  $\varnothing$  40 mm

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

### Leverancens indhold

- Slutmuffe
- Tilslutningsstykke
- Rørholder med låsering

- Helt gennemstrømmet
- Varmtvands- og cirkulationstilslutning på samme niveau
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Isoleringstykkelse	20 mm

- Isolering
- Mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	arc	L	L1	L2	Z	Z1	Z2
61275	045589128	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.7 cm	3.1 cm
61276	045589135	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.2 cm	3.7 cm	2.8 cm