

MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spildet. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel	E27 [E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Plan	MASTER

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1535 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
--	------

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED-pære

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar

Lyskildeform A70 [A 70mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class A

Energiforbrug kWh/1000 t. 8 kWh
1370035

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871951443593300

Ordreproduktnavn MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

EAN/UPC – produkt 8719514435933

Ordrekode 43593300

Lokal ordrekode 2057816517


SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 10

SAP-materiale 929003480702

Kopier nettovægt (stykke) 0,050 kg


Målskitse




MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometriske data




General uniform lighting

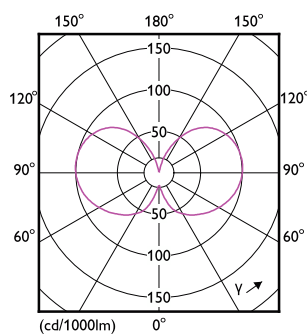

Light Distribution Diagram

MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data

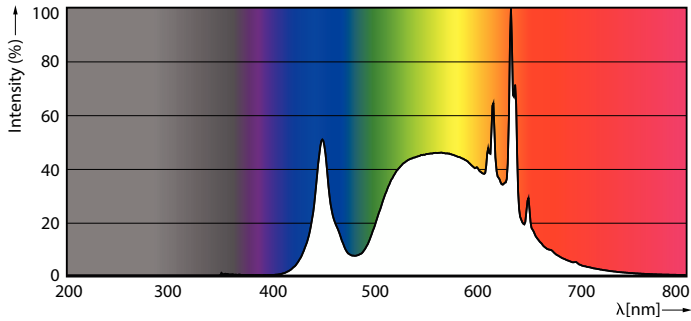

Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

