


Geberit AP128 synlig cisterne, dobbeltskyl, vandtilslutning på siden eller bag midtpå



Eksempelbillede

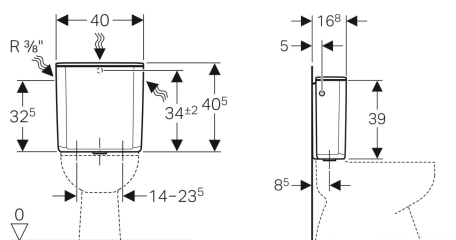

Anvendelser

- Til påsat montering

Egenskaber

- Støjsvag
- Dobbeltskyl
- Kondensisoleret
- Vandtilslutning på siden eller bag midtpå

Tekniske data

Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	9 og 4 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6 / 9 l
Lille skyllemængde	4 l
Materiale	ASA

Leverancens indhold

- Hjørneventil 1/2", forkromet
- Tætning af EPDM
- Skyllerør af kobber, forkromet
- Roset forkromet
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T
128.300.11.5	609628300	Alpin-hvid	40 cm	40.5 cm	16.8 cm



- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges