

Det ligger i luften ...

VENTICO

ECA ..E Aksial kanalventilator



INFO

- ◆ Beregnet til indskub i kanal
- ◆ Udsugning eller indblæsning
- ◆ Motor med kugleleje, samt termisk overbelastningsikring
- ◆ 1-faset 230 V AC, 50/60 Hz
- ◆ El-tilslutning skjult igennem motorkappe bag ventilatorvinge
- ◆ Passer til kanaler Ø 100 eller 150 mm
- ◆ Fremstillet i slagfast kunststof, farve hvid, RAL 9016
- ◆ Kan monteres i alle positioner
- ◆ Maks. omgivende luftstrømstemperatur +40°C
- ◆ Kan hastighedsreguleres (tilbehør)
Undtaget ECA 15/2 E
- ◆ Kan tilsluttes eksternt hygrostat (tilbehør)
- ◆ Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/98 og EC direktiv EMC 89/336)

Hygrostat



HY 5
"/ synlig indstilling



HY 5 I
"/ skjult indstilling

Hastighedsregulering



ST 1

Timere VZ 6, 12, 24 C



Murrør Teleskopisk 260-500 mm



WH 100 - Ø100 mm
WH 150 - Ø150 mm

Fast gitter Modtrykjalousi



SG 100 - Ø100 mm
SG 15 - Ø150 mm




AP 100 - Ø100 mm
AP 150 - Ø150 mm


Tilbehørsoversigt

Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.
HY 5	0157.0123	9478 088 150	3534 51 705
HY 5 I	0157.0125	9478 081 623	3534 51 715
ST 1	0157.0810	9478 082 318	3534 51 601
Timer VZ 6	0157.0820	9478 082 392	3534 51 506
Timer VZ 12	0157.0821	9478 082 402	3534 51 512
Timer VZ 24 C	0157.0822	9478 082 415	3534 51 524
WH 100	0059.1030	9478 088 820	3534 51 238
WH 150	0059.1050	9478 088 862	3534 51 240
SG 100	0059.1054	9478 089 748	3534 51 321
SG 15	0059.0904	9478 084 222	3534 51 328
AP 100	0059.1058	9478 089 735	3534 51 311
AP 150	0059.0952	9478 081 995	3534 51 313



Modtryksdiagram

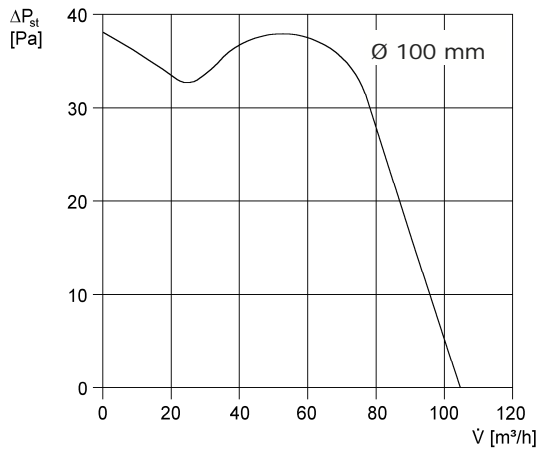

Dimensioner i mm

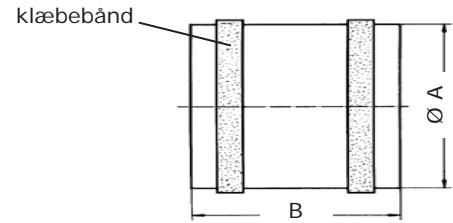

Model	A	B
ECA 11 E	98,0	109
ECA 15/2 E	146	120
ECA 15/4 E	146	120

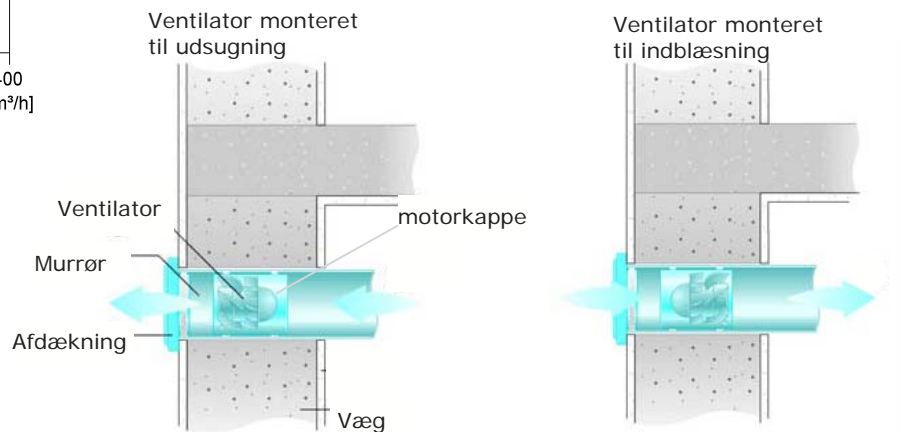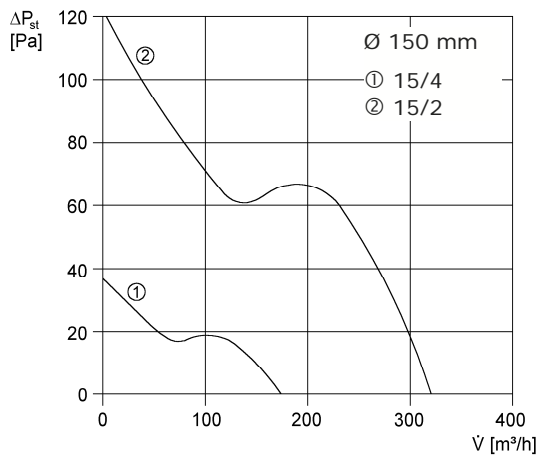

Modeller:

- ◆ ECA 11 E standard model til kanaldiameter Ø100mm.
- ◆ ECA 15/2 E standard model til kanaldiameter Ø150mm.
- ◆ ECA 15/4 E standard model til kanaldiameter Ø150mm.
Som ECA 15/2 E men mindre kapacitet og dermed lavere lydniveau.
- ◆ Model ECA 11 E og ECA 15/4 E kan hastighedsreguleres (tilbehør)
- ◆ Alle modeller tilsluttes eksternt hygrostat (tilbehør).
- ◆ Alle modeller kan tilsluttes eksternt timer VZ 6, VZ 12 eller VZ 24 C (tilbehør).

Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr. 4 012799 +	Kapacitet m³/t	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed (IP)
ECA 11 E	0080.0460	9478 080 682	3534 49010	80460 4	105	13	0,1	47	45
ECA 15/2 E	0080.0990	9478 080 527	3534 49020	80990 6	320	38	0,25	53	44
ECA 15/4 E	0080.0991	9478 080 530	3534 49030	80991 3	170	18	0,12	39	44

* Målt i 1 meter