


Geberit Mapress CuNiFe reduktion med nippelende

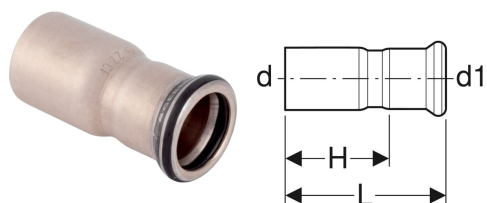

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industri og skibsbyggeri

- Til undertryk

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
67305	049135263	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
67307	049135324	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
67309	049135339	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
67312	049135371	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
67313	049135382	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
67317	049135417	40 / 25	42 mm	28 mm	8.3 cm	6 cm
67318	049135420	40 / 32	42 mm	35 mm	7.6 cm	5 cm
67323	049135440	50 / 32	54 mm	35 mm	10.6 cm	8 cm
67324	049135445	50 / 40	54 mm	42 mm	8.9 cm	5.9 cm
67337	049135614	65 / 40	76.1 mm	42 mm	12.7 cm	9.7 cm
67325	049135616	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm
67338	049135644	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.2 cm	12.8 cm
67327	049435648	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16 cm	10.7 cm
67346	049135676	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm
67330	049135679	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.4 cm	14.4 cm



- I perioden fra april 2022 til april 2023 får nogle produkter nye mål. Produkterne med de nye mål fremgår af oversigten "Målændringer Geberit Mapress CuNiFe april 2022 til april 2023"