



Markering og sikring af lysleder- og stærkstrømskabler samt gas, vand og fjernvarmerør med advarselsnet

MARTS 2022



UDLÆGNING

Den største advarselseffekt fås ved at placere nettet minimum 30 cm over kablet. Selve maskestrukturen bevirker, at nettet bliver liggende over kablet ved jordpåfyldning. Derved sikrer man en nøjagtig markering af kablet. Advvarselsnettet leveres i ruller mellem 100 m eller 500 m. Alle ruller kan udlægges ved håndkraft. 500 m rullerne er opspolet på paprør, så de kan monteres på kabeludlægningsmaskiner.

EXPO-NET Danmark A/S er en plastik net producent - siden 1959. Vores produktion producerer efter standarderne ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Advvarselsnettende produceres efter kravene i DS/EN 12613:2001.

EXPO-NET DANMARK A/S

Udlægning af rør og advarselsnet ved pløjning

KABELNET



Synlige nettråde ved opgravning


En unik maskestruktur sikrer, at rende-graverens tænder opfanger nettet. En del af nettet vil følge med graveskovlen op og være synlig både udenfor graveskovlen og i kabelgraven.

MATERIALE, TEKST & FARVE

Nettet er produceret i polypropylen (PP), som er et uforgængeligt og miljøvenligt materiale, der ikke afgiver giftige stoffer til omgivelserne. Advvarselsnettet levers med påtrykt tekst for hver løbende meter. Advvarselsnettet leveres i en række forskellige farver, som svarer til standardfarverne for lysleder- og stærkstrømskabler. Det er muligt at producere efter individuelle farveønsker.

ADVARSEL I TIDE

Nettet giver en optimal sikring mod graveskader på lysleder- og stærkstrømskabler samt gas, vand og fjernvarmerør ved at advare gravemandskabet, inden der sker skade på kablet.

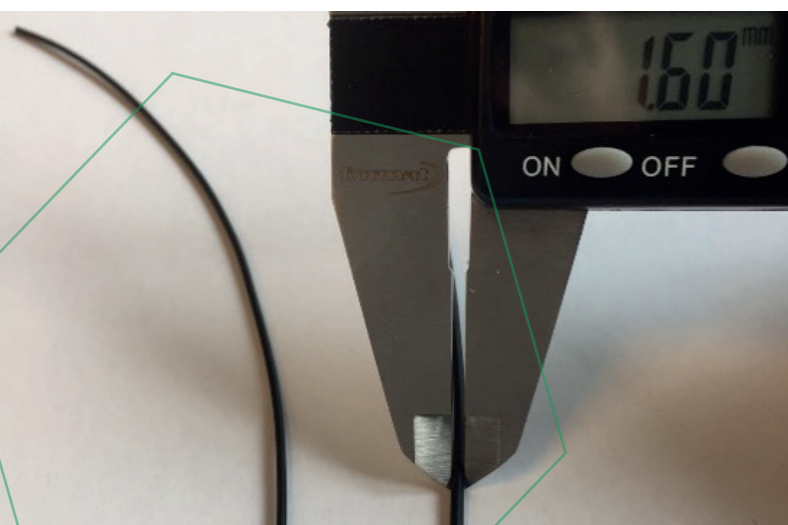

EXPO-NET DANMARK A/S

Søgetråden er fremstillet af syrefast rustfri stål med en PP plast coating

— KABELNET



Advarselsnet med påtrykt tekst

Advarselsnettet leveres i en række forskellige farver, som svarer til standardfarven for den pågældende rørtype. Advarselsnettet levers med påtrykt tekst for hver løbende meter.

SØGETRÅD


For stedfæstelse (indmåling) af lyslederkabler eller andre ikke-metalliske kabler kan nettet leveres med en søgetråd. Søgetråden er fremstillet i syrefast, rustfrit stål og isoleret med plastmateriale polypropylen (PP). Alle ruller med søgetråd leveres med ledningsklemme og isoleringsmateriale. Det sikrer, at enderne i søgetrådene bliver korrekt forbundet, og at samlingerne beskyttes mod fugt og snavs.

FULD BESKYTTELSE

Nettet fås i flere bredder, så det kan tilpasses den rørbredde, man ønsker at beskytte. Derved kan hele rørinstallationen sikres mod graveskader. En unik maskestruktur sikrer, at rendegraverens tænder opfanger nettet. En del af nettet vil følge med graveskovlen op og være synlig både udenfor graveskovlen og i rørgraven. Den specielle netstruktur betyder, at nettet brydes diagonalt og efterlader synlige net tråde ved overgravning.

Rustfri stål søgetråd med PP coating

- Ø0,8 - 1,6 mm med coating
- Ø0,6 - 1,2 mm med coating

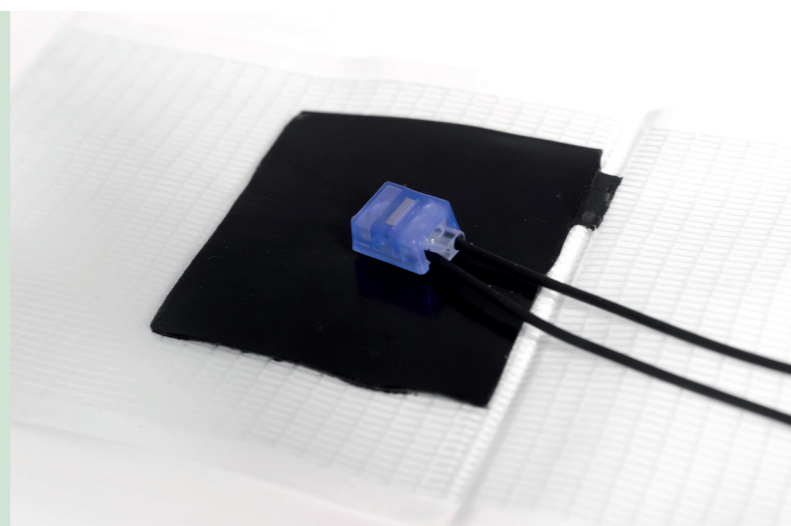

Vidste du, at kabelnet kan fåes:

- I bredder fra 10 cm til 120 cm
- I forskellige længder 100 m til 500 m
- I forskellige farver
- Med speciel tekst efter ønske



Ledningsklemmerne kræver ingen brug af specialværktøj, så al splejsning og isolering af trådenderne kan finde sted på stedet under nedgravning. Søgetråden leveres i flere kvaliteter efter ønske.

Ledningsklemmerne kræver ingen brug af specialværktøj, så al splejsning og isolering af trådenderne kan finde sted på stedet under nedgravning.

INDIVIDUELLE ØNSKER OG BEHOV

Ud over en række standardtyper, der lagerføres og kan leveres fra dag til dag, kan der efter ønske produceres specielle typer (bredde, farve og tryk). For specielle ønsker henvises til vores salgsafdeling, som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning.